800 シリーズ牽引式シングルスクリューバーチカルミキサー
仕様

1948 年より培われた進歩と信頼性を皆様に

オプションに含まれるもの:

ラプター™ナイフ*で強力撹拌！

標準ナイフである AR スチール製のラプター™ナイフはベールの掘り起こし及び細断を短時間かつより強力に実行します

*特許出願中

サイズを 3 つご用意

タブ取付マグネットにて飼料内の異物を除去！

パッツ社独自技術！

ステンレス製ケースに包まれたマグネットはミキサータブ壁のヒンジ付アッセンブリー上に取り付けます。飼料内の金属片を除去します

*特許出願中

実際にマグネットを使用して除去された金属片

ヘイリテイナーを使用してヘイの横漏れを防止！

ヘイリテイナーをミキサータブの上部にボルト止めすることで撹拌中の乾草の横漏れを防止します

	単位	270 ロープロフィール	350
容量			
撹拌容量	m^3	7.6 (270 ft^3)	9.9 (350 ft^3)
エクステンション付撹拌	m^3	8.9 (315 ft^3)	11.3 (400 ft^3)
ユニット			
空重量	kg	2,223	2,313
最大飼料重量	kg	3,062	3,969
総重量	kg	5,285	6,282
スクリュー本数(オプション参照)		1 本	1 本
全長	m	4.4	4.6
全高	m	2.4	2.5
全幅	m	2.6	2.6
スクリュー厚み	mm	13	13
タブ床厚み	mm	13	13
タブ壁厚み	mm	5	5
最小 PTO 馬力*		55 馬力	65 馬力
アワーメーター		標準	標準
計量システム		3 ポイント	3 ポイント
タイヤ本数		2 本	2 本
タイヤサイズ		12.5×15L チューブレス	12.5×15L チューブレス
PTO 速度		540	540
開閉ドアー			
高さ	mm	991	991
幅	mm	864	864
設置個所		右/左または両方	右/左、両方または後方コモディティー
排出口		各種排出パッケージを使用可能です 代理店までお問い合わせ下さい	
地面からの隙間		排出方法により変動	
オプション			
バーチカルミキサースクリュー(オプション参照) デュアルキッカー		ご希望に合わせて スクリューを 1 種類選択	
ゴム製サイドエクステンション		オプション	オプション
ヘイリテイナー		オプション	オプション
排出シュート(マグネットあり/なし)		オプション	オプション
最大ナイフ本数+		5 本	7 本
ナイフバッキングプレート		オプション	オプション
インジケーターエクステンションアーム		オプション	オプション
排出コンベアー		各種オプション	各種オプション
各種インジケーター		dinamica general®、Weigh-Tronix®、Degi-Star®	
取付式バッテリー		オプション	オプション
タブ取付マグネット		オプション	オプション
ヒッチピン		オプション	オプション
梯子(点検台)		オプション	オプション

**必要最小 PTO 馬力は継続運転時のものです。負荷搭載時の始動にはより大きな馬力が必要です*

+本数は飼料の内容物及び加工時間により変動します

注意: 全てのシールド及びガードが所定の位置に取り付けられていない状態では絶対に装置を運転しないで下さい。運転の際には必ず取扱説明書をよく読み、内容を理解した上で行って下さい。取扱説明書は装置の近くに常備して下さい。また、全ての安全シールドならびに安全装置が正常に作動し、所定の位置にてしっかりと固定されているか必ず確認して下さい

パッツ社日本総代理店

株式会社 トーチク

■本　　社　〒301-0017 茨城県龍ケ崎市姫宮町 139 番地
TEL 0297-60-0307　FAX 0297-60-0308

■北海道営業所　〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線 3 番 1
TEL 0155-61-2221　FAX 0155-61-2212

販売代理店

800 シリーズ牽引式シングルスクリュー バーチカルミキサー

Since 1948

シンプルなデザイン・徹底的な撹拌・短時間で高性能の排出を行います

パッツ社のミキサーが優れている理由:

- *撹拌容量は 7.6m³～11.3m³ です(ロープロフィールを含む)*
- *装置寿命の向上や保守の簡便化・故障の発生要素を低減するため、耐久性を重視した設計です*
- *ラウンドベール及び角ベールを取り扱います。水分を含む飼料の撹拌も可能です*
- *バッチの大きさにかかわらず完璧で均質な飼料を製造します*
- *撹拌を短時間で行います*
- *高性能の排出機能により迅速な排出が可能です!*
- *正確で信頼性の高い 3 ポイント計量システムを採用しています*

シンプルで丈夫なデザインにより長期にわたって安心してお使いいただけます!

モデル 800 シングルスクリューバーチカルミキサーの標準仕様

パッツのバーチカルミキサーは家畜が選り好みすることのない正確で均質な TMR を供給します

① **ユニボディーミキサー＆トレーラー**は装置寿命の向上や保守の簡便化・故障の発生要素を低減する設計となっています

② **ジャックスタンド**は容量 2,268kg で、スイベルマウントとなります

③ **3 ポイント電子計量システム**はスピンドル及びヒッチバーを使用し、飼料の成分や総重量の正確で信頼性の高い計測を行います

④ 工場出荷時に取り付ける側面ドアには**ゴム製フラップ付きのディフレクターシールド**が含まれます。側面ドアは**折り畳み式スチールサイド付排出コンベアーパッケージ**をお選びいただけます。注文時に油圧式か手動式かを選択します。サイド排出コンベアーの幅は 914mm(36”)で、長さは 914mm(36”)または 1,372mm(54”)のどちらかを選択します

⑤ **必要なオイルリザーバーは 1 台だけです。**プラネタリーユニット全体のオイルレベルを確認できます

⑥ **トップリング/バケツガード**は厚さ 6.4mm(1/4”)のスチールにより強化加工されており、耐久性の向上及び飼料投入時の損傷防止に役立ちます。オプション機器のヘイリテイナー*またはラバーサイドエクステンション取付用の穴が開けられています(*ヘイリテイナーをサイドエクステンションまたはベイレージベールと使用することは推奨されません)

⑦ **サイドウォール**は厚さ 5mm のスチール製で、耐久力向上のため接合部は二重構造となっています

⑧ **モデル 270 ロープロフィール**はスキッドステアを使用しての投入が行いやすいよう、高さは 2.4m に設計されています

⑨ **溶接スチールスクリュー**は厚さ 13mm(1/2”)の羽で構成されています。ナイフ取付用の穴が開けられています。デュアルキッカースクリューにより排出量の増量及び排出速度の向上を実現しました

パッツ社独自設計のスチールスクリューにより高速で徹底的な撹拌が可能となり、飼料の均等な排出を行います
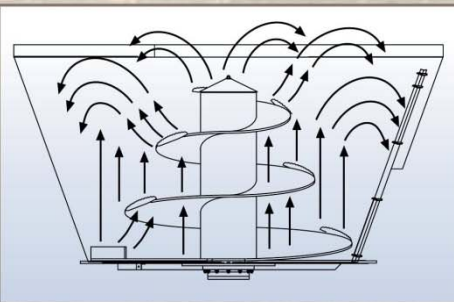
写真は折り畳み式スチールサイドを開いた状態です

⑩ **厚さ 13mm(1/2”)のフロアプレート**により頑丈な構造となっており、安心してミキサーを設置できます。また、19mm(3/4”)のサブフロアプレートがフロアプレートの底部に溶接されており、32mm(1-1/4”)のベースがプラネタリーの固定をサポートします

⑪ **ギアボックス**には業界最高水準の技術が搭載されています

⑫ **2 本のチューブレスタイヤ**によりでこぼこした地面の上でも装置をスムーズに運搬可能です

⑬ **リストリクター**はタブの左前方と右後方に取り付けられています。ご希望に応じて角度の調整を行います。またタブ内の飼料の流れを制御するためピボットを使用します。長茎の飼料はリストリクターを内側に設定することで短時間 での加工が可能となります

⑭ **7ピンコネクター付走行用ライト**が搭載されています(左の写真には写っていません)

⑮ **センサー式アワーメーター**がミキサーの運転時間を測定し、予防保守を行います

ご希望に合わせて以下のカスタマイズ用オプションを選択可能です:

- 特許出願中のラプター™ナイフ
- 硬質タングステン/カーバイド製ナイフ
- ヘイリテイナーキット
- タブ取り付けマグネット
- 排出シュート(マグネットあり/なし)
- 各種インジケーター/計量器
- センサー式アワーメーター
- ヒッチピン
- 梯子(点検台)
- ゴム製サイドエクステンション

詳しくは仕様の項目をご参照下さい